
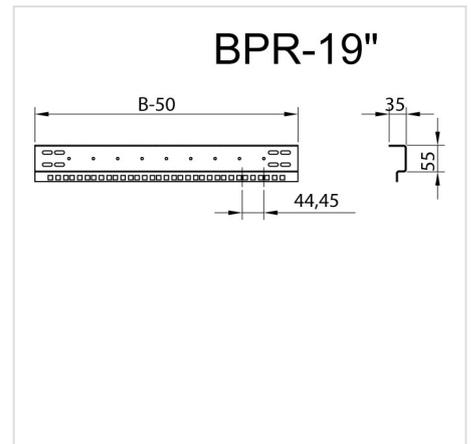


BP 19 - Vertikalträger für 19" Aufbauten

HOME > KATEGORIEN > INNENEINBAU-SYSTEME > BP-19 - VERTIKALTRÄGER FÜR 19"-AUFBAUTEN

Werden für Montage von Betriebsmitteln 19" auf verschiedenen Höhen oder Tiefen eingesetzt. Metrische Vertikalträger 19" sind vertikal mit quadratischen Öffnungen 9,2 × 9,2 mm in Abständen „U“ perforiert. Die Betriebsmittel werden mit Käfigmuttern M6 und Schrauben mit Unterlegscheiben angeschraubt. Für die Montage von Trägern in den Gehäusen RSA oder SZA müssen zuerst Tiefverstellträger WRG eingesetzt werden. Die Träger ausgeführt aus verzinktem Blech mit Stärke von 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

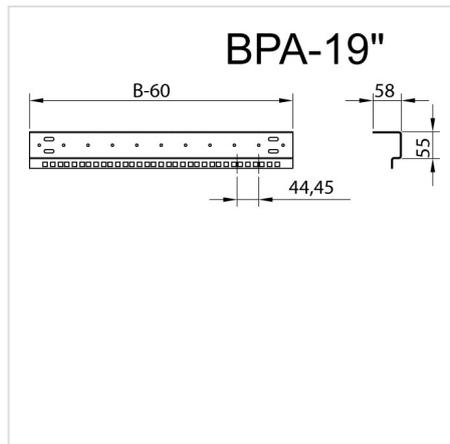

BPA-19 - BPA - Vertikalträger f. RSA, SZA (links + rechts)

Lfd.-Nr. Beschreibung - Maße des Gehäuses Höhe U (Nutzhöhe) Katalog- Nr.

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - BPA - Vertikalträger f. RSB, SZB (links + rechts)

Lfd.-Nr. Beschreibung - Maße des Gehäuses Höhe U (Nutzhöhe) Katalog- Nr.

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007