

Heizung Sonderausführung f. Ex CREX 020 (T4)


HOME > KATEGORIEN > HEIZUNGEN UND THERMOSTATE EX > ATEX-ZONE > HEIZUNG SONDERAUSFÜHRUNG F. EX CREX 020 (T4)

Ein kompakter Konvektionserhitzer in der Temperaturklasse T4 (135 °C max.) geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Schützt vor Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und Frost. Verwendet für Messumformer und Schaltschränke.

CREX 020

- für explosionsgefährdete Bereiche
- mit großer Wärmekonvektionsfläche
- Montage auf Schiene oder mit Verschraubung
- anschlussfertig
- bedienungsfrei
- Temperaturklasse T4

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

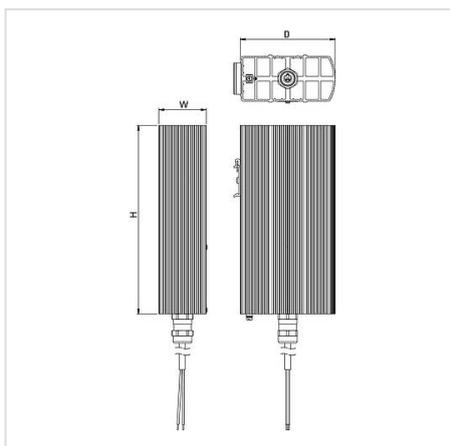

UNTERLAGEN

 KATALOGBLATT [Kliknij aby pobrać](#)

Lfd.-Beschreibung**Katalog- Nr.**

1	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 50W, Temperaturklasse T4, Clipbefestigung	5.02041.0-00
2	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 50W, Temperaturklasse T4, Schraubbefestigung	5.02041.0-10
3	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 100W, Temperaturklasse T4, Schraubbefestigung	5.02042.0-00
4	Heizung EX Typ CREx 020 AC 120V, 50W, Temperaturklasse T4, Clipbefestigung	5.02042.0-10
5	Heizung EX Typ CREx 020 AC 120V, 50W, Temperaturklasse T4, Schraubbefestigung	5.02043.0-10
6	Heizung EX Typ CREx 020 AC 120V, 100W, Temperaturklasse T4, Schraubbefestigung	5.02044.0-10

