

## MBC PO - Schreibtisch

HOME > KATEGORIEN > STEUERPULTE > MBC-PO - SCHREIBTISCH

MBC-PO - Ein Modul, das am Bildschirm befestigt wird und den Einbau einer Tastatur, von Tasten oder Anzeigen ermöglicht. Die Tischplatte gibt es in zwei Tiefen und in acht Versionen für den freistehenden Einbau oder die Anreihung. Die Hauptfarbe der Tischplatte ist RAL7015. Die Tischplatte kann mit einem Handlauf in der gewählten Highlight-Farbe geliefert werden.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material	Beschichtung
MBC-PO	C2	Stahlblech	RAL7015
MBC-PO-OH	C4	rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)	RAL7015
MBC-PO-KO	C5	Rostfreier Stahl 1.4404 (AISI 316L)	RAL7015

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Dichtheit gemäß IP-Code: 20
- Schlagfestigkeit gemäß IK-Code: 10
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +80 °C

### TIEFENARTEN:

- Fliesen - 342 mm
- Tiefe - 455 mm

### ARTEN VON EINSTELLUNGSARTEN:

- MBC-PO-P - Desktop-Board, Abdeckungstiefe 342 mm
- MBC-PO-G - Tiefe Tischplatte, Abdeckungstiefe 455 mm
- MBC-PO-P-L - Tischplatte, Abdecktiefe 342 mm, Keilwinkel 30 Grad
- MBC-PO-G-L - Tiefe Tischplatte, Abdeckungstiefe 455 mm, Keilwinkel 30 Grad
- MBC-PO-P-LL - Tischplatte, Abdecktiefe 342 mm, Keilwinkel 45 Grad
- MBC-PO-G-LL - Tiefe Tischplatte, Abdeckungstiefe 455 mm, Keilwinkel 45 Grad
- MBC-PO-P-LZ - Tischplatte, Abdecktiefe 342 mm, Endkeilwinkel 18 Grad
- MBC-PO-G-LZ - Tiefe Tischplatte, Abdeckungstiefe 455 mm, Endkeilwinkel 18 Grad


### GRUNDLEGENDE DATEN:

- Konstruktion: geschweißt
- Kabeleinführung: Freiraum beim Anschluss an das Screen Panel
- Erdung: Im Deckel und im Grundkörper befinden sich Erdungsbolzen mit Gewinde

#### ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- Handlauf mit verschiedenen Hervorhebungsfarben
- Installation auf Schwingungsisolatoren
- **EMV**
  - Version
- Erhöhte Dichtheit auf **IP 66**
- Erhöhung der Betriebstemperatur im Bereich von **-50 bis +120 °C**
- Atypische Abmessungen
- Lackierung in jeder Farbe gemäß der RAL-Palette

#### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

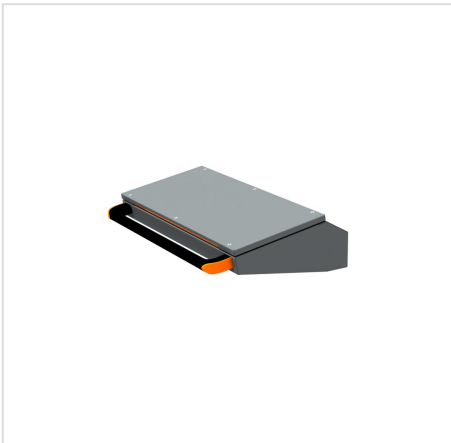

## MBC-PO-P - Flacher Sockel, Tiefe der Abdeckung 342 mm

Lfd.-Nr.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Katalognummer MBC-PO-P	Katalognummer MBC-PO-P-OH	Katalognummer MBC-PO-P-KO
1	600 x 194 x 430	705-001	705-101	705-201
2	800 x 194 x 430	705-002	705-102	705-202
3	1000 x 194 x 430	705-003	705-103	705-203
4	1200 x 194 x 430	705-004	705-104	705-204
5	1400 x 194 x 430	705-005	705-105	705-205

## MBC-PO-G - Tiefer Sockel, Tiefe der Abdeckung 455 mm

Lfd.-Nr.	Abmessungen (B x H x T, mm)	Katalognummer MBC-PO-G	Katalognummer MBC-PO-G-OH	Katalognummer MBC-PO-G-KO
1	600 x 194 x 543	705-006	705-106	705-206
2	800 x 194 x 543	705-007	705-107	705-207
3	1000 x 194 x 543	705-008	705-108	705-208
4	1200 x 194 x 543	705-009	705-109	705-209
5	1400 x 194 x 543	705-010	705-110	705-210