

SL U/E - Erdungs , Schirm und Rücksetzungsleisten f. RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIEN > INNENEINBAU-SYSTEME > SL-U/E - ERDUNGS-, SCHIRM- UND RÜCKSETZUNGSLEISTEN F. RSB, SZB, RR

Dienen zur Herstellung sicherer Erdung im Inneren des Gehäuses.

SLU - System Erdungsleisten,

SEZ - System Schirm- oder Rücksetzungsleisten,

SLUEZ - System Erdungs-, Schirm- oder Rücksetzungsleisten.


Das Set enthält:

SLU Erdungsleiste - mit Gewindebohrungen M6 im Abstand von 25 mm, aus einem Flachstahl mit Querschnitt von 4 × 30 mm, nach der mechanischen Bearbeitung galvanisch verzinkt,

SEZ Schirm - oder Rücksetzungsleiste - mit Gewindebohrungen M6 im Abstand von 25 mm, aus einem Flachprofil aus Kupfer mit Querschnitt von 4 × 30,

SLUEZ - ein Set mit folgenden Bestandteilen: Erdungs- und Schirmleiste oder Rücksetzungsleiste, montiert auf einem vorderen U-Profil.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

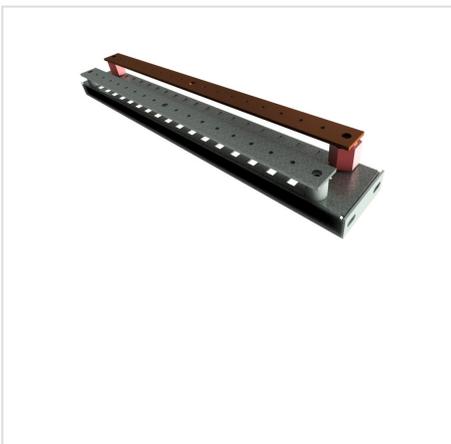

Lfd.-Nr.	Beschreibung - Maße (Breite Gehäuse, mm)	Katalog- Nr. SLU	Katalog- Nr. SEZ	Katalog- Nr. SLUEZ
1	SL-U/E - 400	5-920-001	5-924-001	5-925-001
2	SL-U/E - 600	5-920-002	5-924-002	5-925-002
3	SL-U/E - 800	5-920-003	5-924-003	5-925-003
4	SL-U/E - 1000	5-920-004	5-924-004	5-925-004
5	SL-U/E - 1200	5-920-005	5-924-005	5-925-005
6	SL-U/E - 1600	5-920-006	5-924-006	5-925-006

